


Hydraulikhämmer

Hydraulic Drifters

August 2023

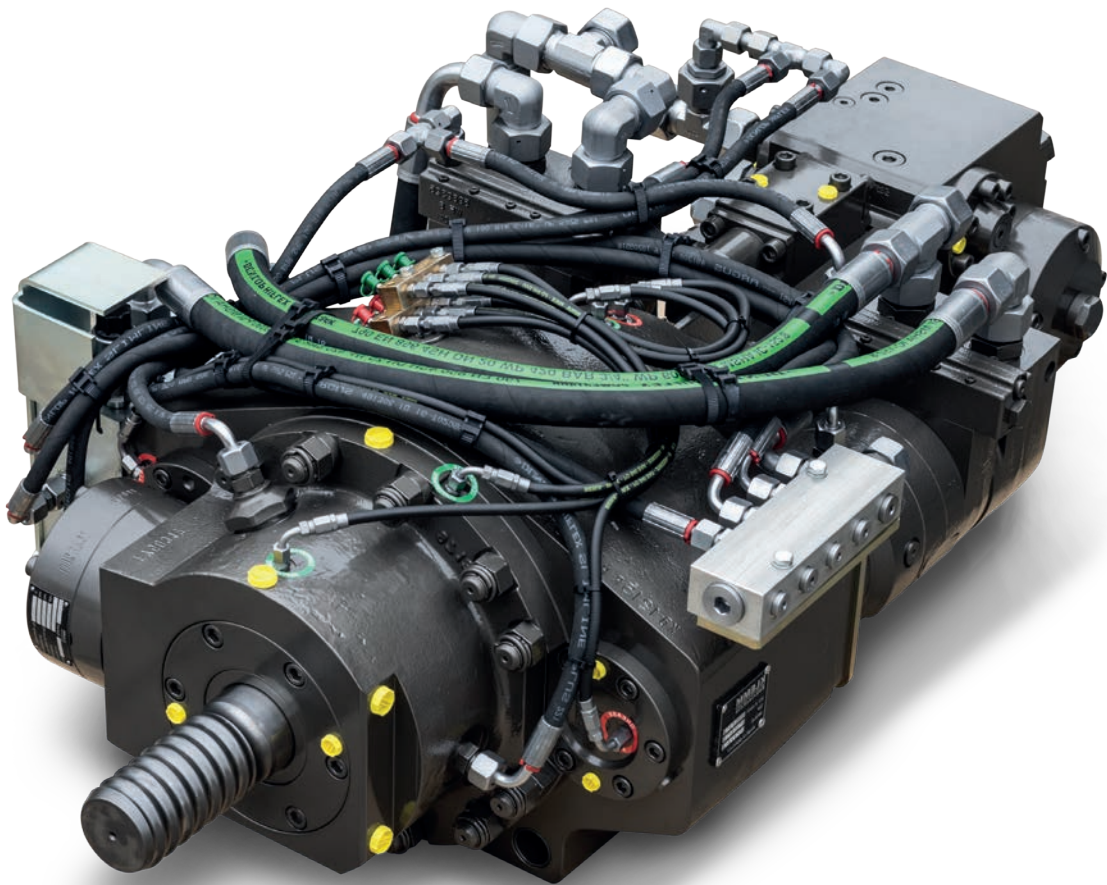

KLEMM
Bohrtechnik

Systembeschreibung

Hydraulikhämmer sind das Herz jedes Bohrgerätes. Die mehr als 40jährige Erfahrung im Bau von Hydraulikhämmern, konsequente Weiterentwicklung sowie stetige Qualitätskontrollen garantieren eine hohe Bohrleistung und Verfügbarkeit dieser wichtigen Komponenten.

Die Hydraulikhämmer KD 1215R und KD 3428 sind mit Verstärkung des Dreh- und Schlagwerkes sowie verstärkter Dämpfung ausgerüstet. So werden über die Dämpfung rückwärts gerichtete Impulse auf das Einsteckende übertragen. Der Ausbau der Rohre wird somit beschleunigt.

Hydraulikhämmer werden nach ihrem maximalen Drehmoment und dem Gewicht des Schlagkolbens (Schlagenergie) klassifiziert. Das Drehmoment und die dazugehörige Drehzahl eines Hydraulikhammers können durch Verwendung von Motoren mit unterschiedlichem Schluckvolumen geändert werden. Die einzelnen Schaltstufen der Motoren können direkt am Hydraulikhammer oder alternativ vom Steuerpult des Bohrgerätes aus geschaltet werden.

Die Schlagenergie des Hydraulikhammers kann über den Kolbenhub und über den Druck im Schlagwerk der Bohraufgabe angepasst werden. Drehmoment und Schlagenergie werden über das Einsteckende vom Hammer auf das Gestänge übertragen. Die Hydraulikhämmer werden mit folgenden Einsteckenden ausgerüstet - als Standard mit Linksgewinde, optional mit Rechtsgewinde:

H64	KD 408
H55; H64**	KD 511*
H55; H64**	KD 1011*
H55	KD 1108
Rt70	KD 1215R
H90; H92	KD 2117*
H112	KD 2524*
H112	KD 3428*

* Ausführung mit mechanischer, mitdrehender Dämpfungseinheit anstelle der konventionellen hydraulischen Dämpfungseinheit möglich

** nur möglich bei Ausführung mit mechanischer, mitdrehender Dämpfungseinheit

System Description

Hydraulic drifters are the heart of a drill rig. More than 40 years of experience in the manufacturing of hydraulic drifters, consistent development and continuous quality control guarantee high performance and availability of these components.

Hydraulic drifters KD 1215R and KD 3428 are equipped with improved rotation and percussion units and also with a redesigned damping device. Reverse impulses are implied on the shank adapter through the damping device. This results in a faster retraction and breaking of the threads.

Hydraulic drifters are classified according to their maximum available torque and weight of the piston (impact energy). The torque and the corresponding rotation speed of a drifter can be changed by the use of hydraulic motors with different oil flow capacity. The selection of hydraulic motors can be done with a valve on the hydraulic drifter or by remote control from the control panel.

The impact energy of a hydraulic drifter can be adjusted according to the requirements of the drill task by changing the stroke of the piston and the pressure in the percussion unit. Impact energy and torque are transmitted to the drill string by the shank adapter. The hydraulic drifters are equipped with following shank adapters - as standard with left hand thread, optional with right hand thread:

H64	KD 408
H55; H64**	KD 511*
H55; H64**	KD 1011*
H55	KD 1108
Rt70	KD 1215R
H90, H92	KD 2117*
H112	KD 2524*
H112	KD 3428*

* Version with mechanical, rotating damping unit possible instead of conventional hydraulic damping unit.

** only possible for version with mechanical, rotating damping unit

Systembeschreibung

System Description


Folgende Hydraulikhämmer sind erhältlich

Following hydraulic drifters are available

Typ Type	Mitteldruck-Motor Medium pressure motor p _{max} = 210 bar	Hochdruck-Motor High pressure motor p _{max} = 310 bar	Kolbengewicht (kg) Piston weight (kg)
	max. Drehmoment kNm max. torque kNm		
KD 408	5,0	-	6,8
KD 511*	4,5	5,5	11,5
KD 1011*	9,1	11,0	11,5
KD 1108	11,0	10,7	6,8
KD 1215R	11,1	16,7	14,3
KD 2117*	-	20,4	16,5
KD 2524*	16,2	24,4	24,0
KD 3428*	22,3	33,6	28,0




rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // max. data in continuous operation

* rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request

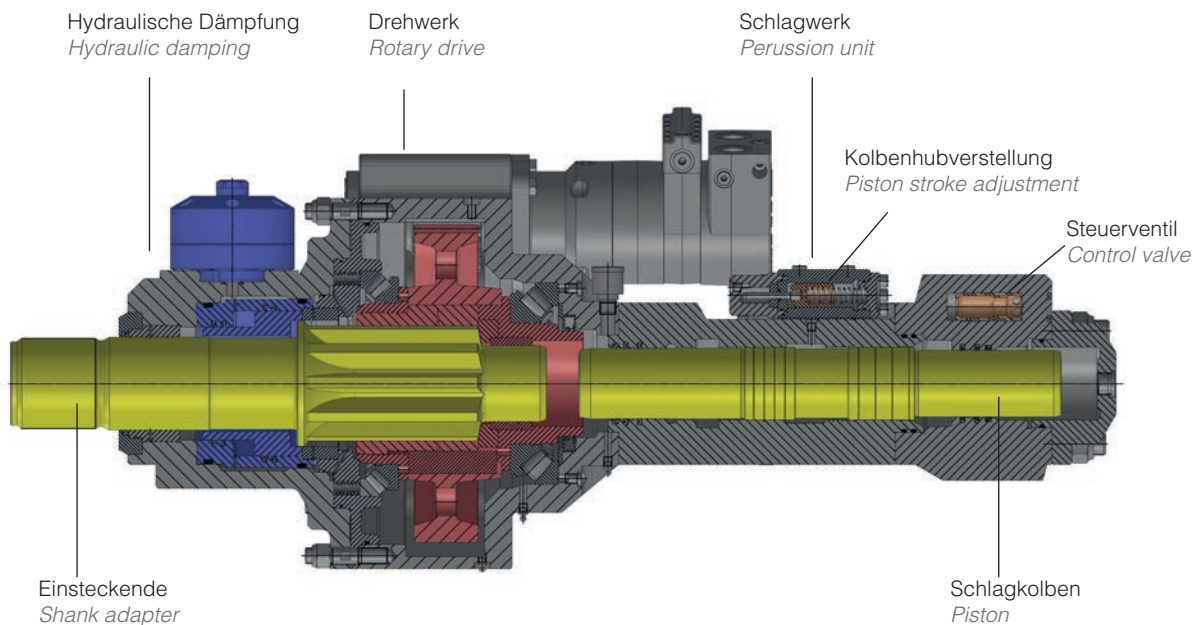




KD 408

KD 408

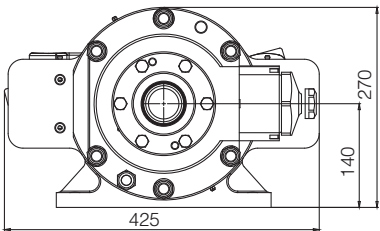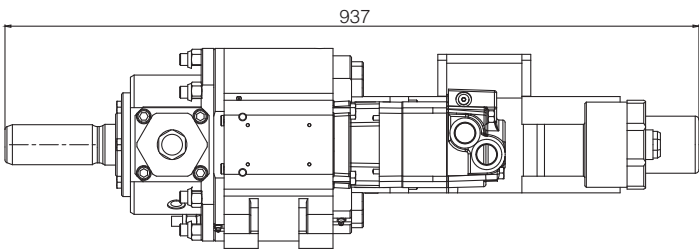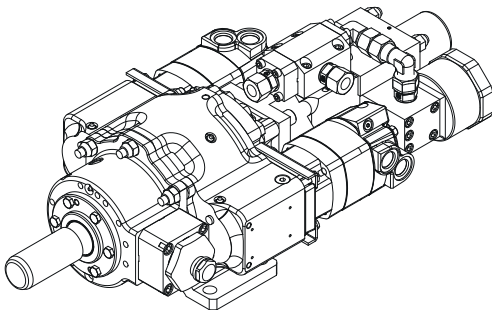

Schlagwerk // Percussion unit				
Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
6,8 kg	40 ... 55 l/min	... 200 bar	... 2500 min ⁻¹	... 320 Nm
Drehwerk // Rotary drive		Motoranzahl // Number of motors: 2		
Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor 100	100 l/min	360 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	200 bar	1,8 kNm
Motor 103		192 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		3,3 kNm
Motor 105		128 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		5,0 kNm
Gewicht // Weight		200 kg		

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request

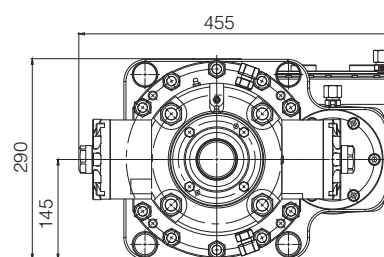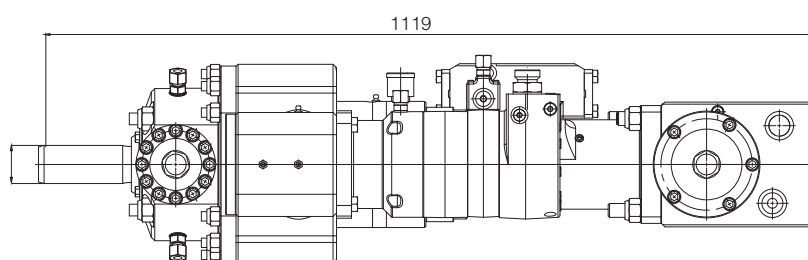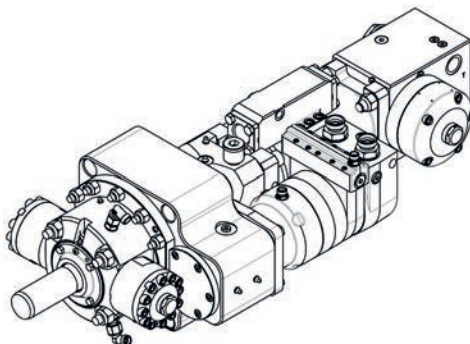KD 511**KD 511****Schlagwerk // Percussion unit**

Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
11,5 kg	75 ... 90 l/min	... 180 bar	... 2800 min ⁻¹	... 400 Nm

Drehwerk // Rotary drive**Motoranzahl // Number of motors: 1****Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors**

Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor A	200 l/min	284 min ⁻¹ (rpm)	210 bar	2,4 kNm
Motor B		204 min ⁻¹ (rpm)		3,3 kNm
Motor C		147 min ⁻¹ (rpm)		4,2 kNm

Hochdruck-Motoren // High pressure motors

Motor ME1T	170 l/min	396 min ⁻¹ (rpm)	310 bar	3,2 kNm
Motor H31T		362 min ⁻¹ (rpm)		3,5 kNm
Motor H34T		260 min ⁻¹ (rpm)		4,8 kNm
Motor ME4T		250 min ⁻¹ (rpm)		5,0 kNm
Motor H35T		184 min ⁻¹ (rpm)	250 bar	5,5 kNm

Gewicht // Weight**270 kg**




* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation

Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request

rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request




KD 1011

KD 1011

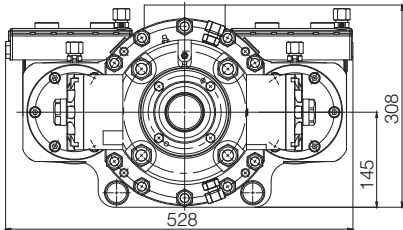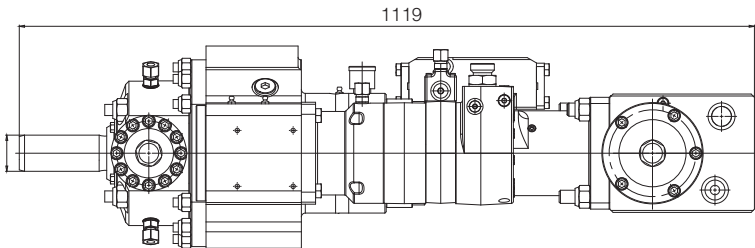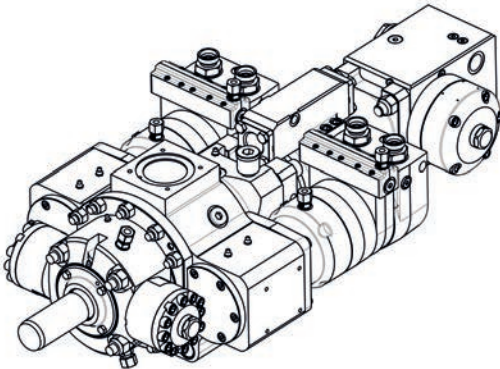

Schlagwerk // Percussion unit				
Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
11,5 kg	75 ... 90 l/min	... 180 bar	... 2800 min ⁻¹	... 400 Nm
Drehwerk // Rotary drive		Motoranzahl // Number of motors: 2		
Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors				
Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor A	170 l/min	242 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	210 bar	4,7 kNm
Motor B		173 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		6,6 kNm
Motor C		125 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		9,1 kNm
Hochdruck-Motoren // High pressure motors				
Motor ME1T	170 l/min	396 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	310 bar	6,3 kNm
Motor H31T		362 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		6,9 kNm
Motor H34T		260 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		9,7 kNm
Motor ME4T		250 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		10,1 kNm
Motor H35T		184 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	250 bar	11,0 kNm
Gewicht // Weight		385 kg		

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request
rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request

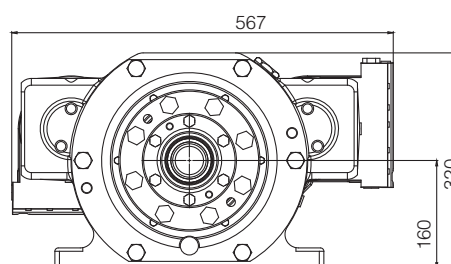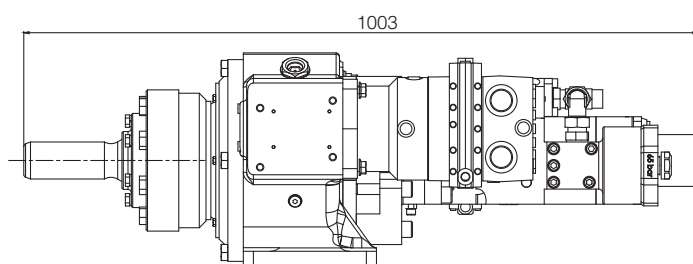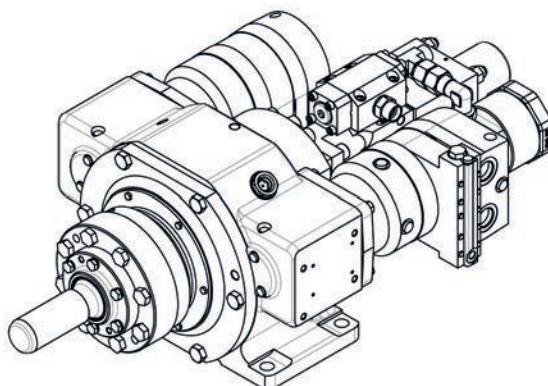KD 1108**KD 1108****Schlagwerk // Percussion unit**

Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
6,8 kg	40 ... 55 l/min	... 180 bar	... 2500 min ⁻¹	... 320 Nm

Drehwerk // Rotary drive**Motoranzahl // Number of motors: 2****Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors**

Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor 95	150 l/min	174 min ⁻¹ (rpm)	200 bar	5,4 kNm
Motor 96		138 min ⁻¹ (rpm)		6,9 kNm
Motor 97		110 min ⁻¹ (rpm)		8,7 kNm
Motor 98		86 min ⁻¹ (rpm)		11,0 kNm

Hochdruck-Motoren // High pressure motors

Motor H34TS	170 l/min	212 min ⁻¹ (rpm)	280 bar	10,7 kNm
-------------	-----------	-----------------------------	---------	----------




Gewicht // Weight**335 kg**

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation

Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request




KD 1215R

KD 1215R

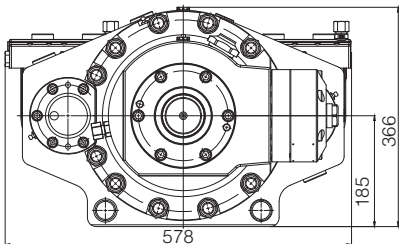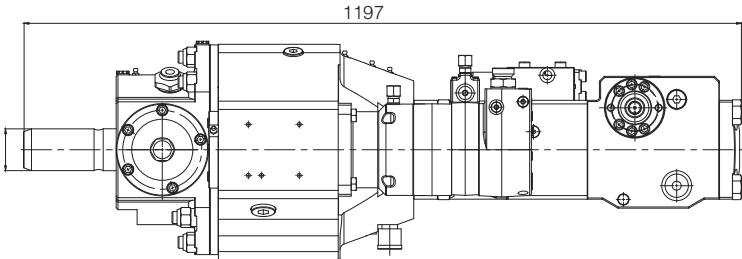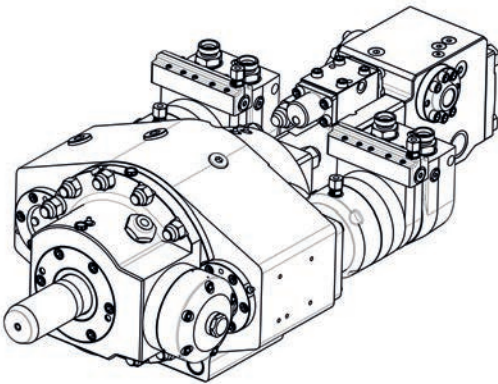

Schlagwerk // Percussion unit				
Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
14,3 kg	75 ... 90 l/min	... 180 bar	... 2600 min ⁻¹	... 500 Nm
Drehwerk // Rotary drive		Motoranzahl // Number of motors: 2		
Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors				
Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor A	170 l/min	198 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	210 bar	5,7 kNm
Motor B		142 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		8,0 kNm
Motor C		102 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		11,1 kNm
Hochdruck-Motoren // High pressure motors				
Motor ME1T	170 l/min	324 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)	310 bar	7,8 kNm
Motor H31T		297 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		8,5 kNm
Motor H34T		213 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		11,8 kNm
Motor ME4T		204 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		12,3 kNm
Motor H35T		151 min ⁻¹ (<i>rpm</i>)		16,7 kNm
Gewicht // Weight		550 kg		

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request

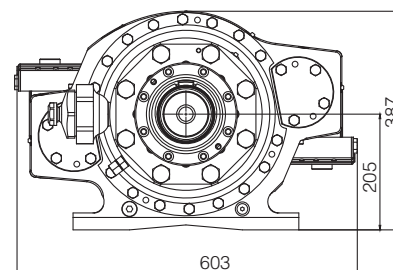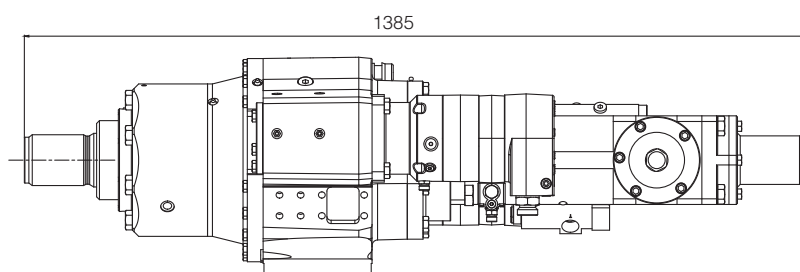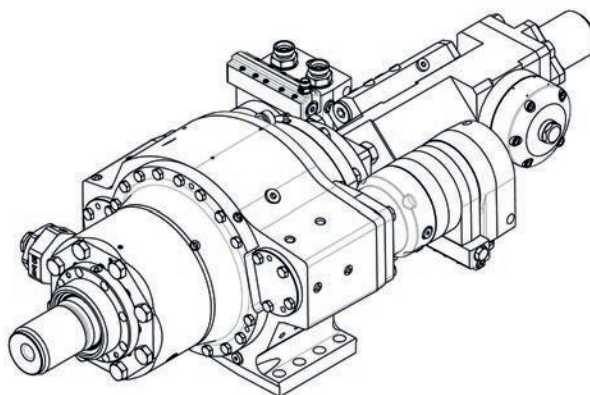KD 2117**KD 2117****Schlagwerk // Percussion unit**

Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
16,5 kg	75 ..120 l/min	...230 bar	... 3100 min ⁻¹	... 750 Nm

Drehwerk // Rotary drive**Motoranzahl // Number of motors: 2****Hochdruck-Motoren // High pressure motors**


Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor ME1T	170 l/min	266 min ⁻¹ (rpm)	310 bar	9,5 kNm
Motor H31T		243 min ⁻¹ (rpm)		10,4 kNm
Motor H34T		174 min ⁻¹ (rpm)		14,4 kNm
Motor ME4T		167 min ⁻¹ (rpm)		15,0 kNm
Motor H35T		123 min ⁻¹ (rpm)		20,4 kNm

Gewicht // Weight**470 kg**

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
 Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request
 rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request



KD 2524

KD 2524

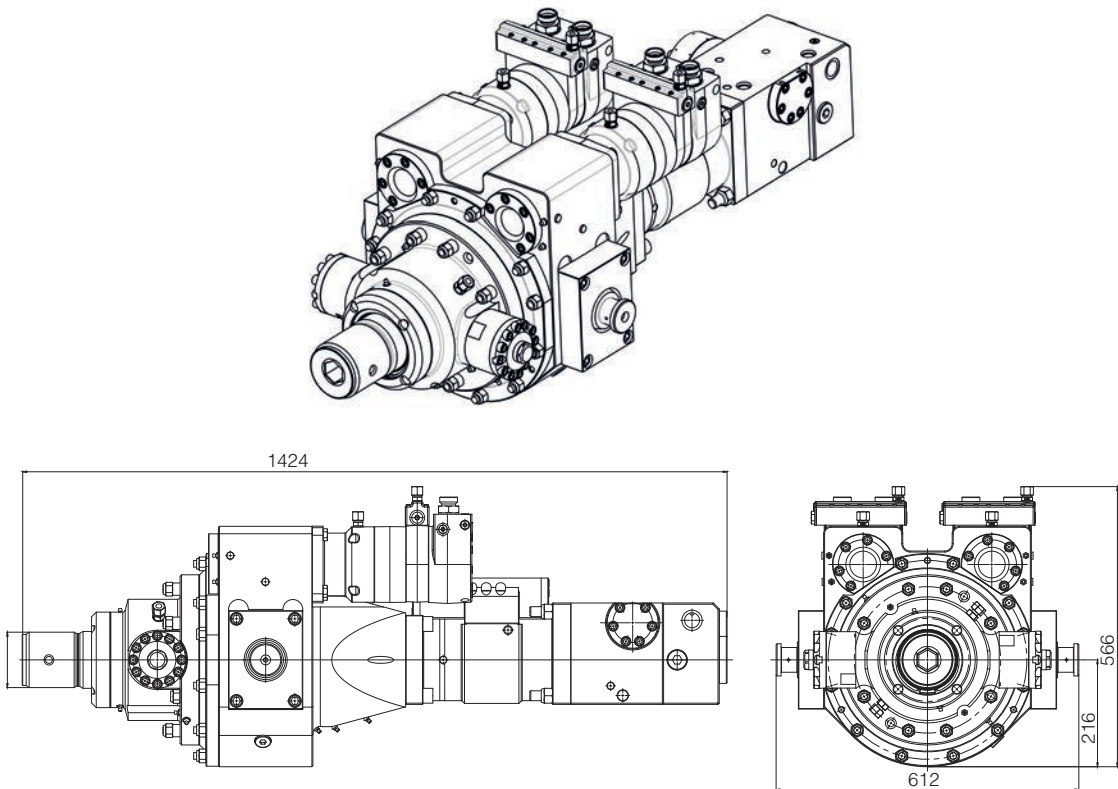

Schlagwerk // Percussion unit				
Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
24,0 kg	min. 90 l/min	... 180 bar	... 2200 min ⁻¹	... 800 Nm
Drehwerk // Rotary drive		Motoranzahl // Number of motors: 2		
Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors				
Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.)* <i>Revolutions (max.)*</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor A	170 l/min	135 min ⁻¹ (rpm)	210 bar	8,4 kNm
Motor B		97 min ⁻¹ (rpm)		11,7 kNm
Motor C		70 min ⁻¹ (rpm)		16,2 kNm
Hochdruck-Motoren // High pressure motors				
Motor ME1T	170 l/min	222 min ⁻¹ (rpm)	310 bar	11,3 kNm
Motor H31T		203 min ⁻¹ (rpm)		12,4 kNm
Motor H34T		146 min ⁻¹ (rpm)		17,3 kNm
Motor ME4T		140 min ⁻¹ (rpm)		18,0 kNm
Motor H35T		103 min ⁻¹ (rpm)		24,4 kNm
Gewicht // Weight		670 kg		

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request
rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request

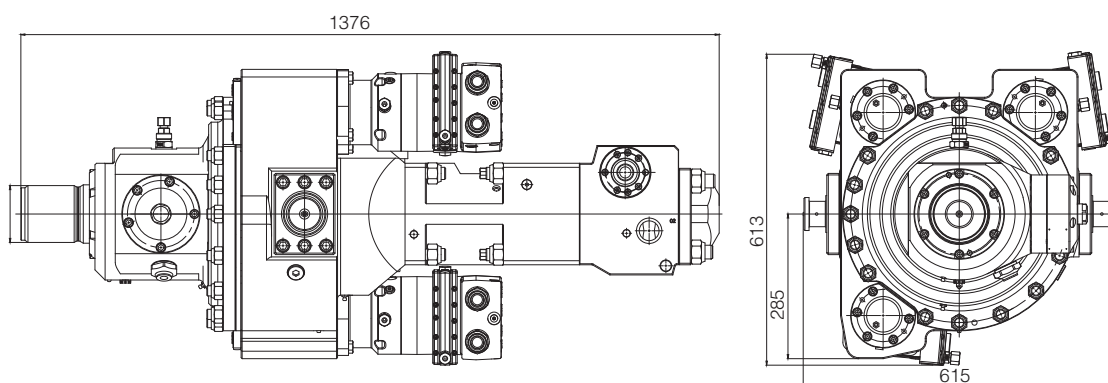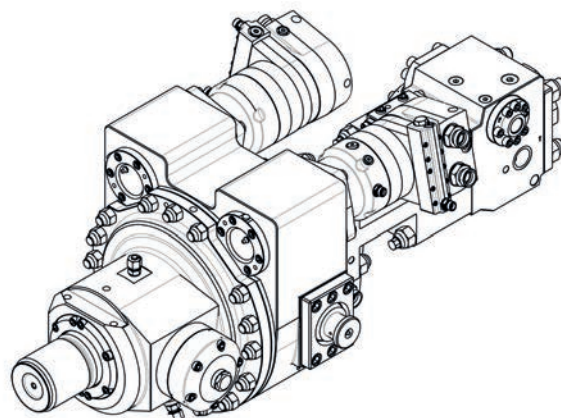KD 3428**KD 3428****Schlagwerk // Percussion unit**

Kolbengewicht <i>Piston weight</i>	Durchflussmenge <i>Flow rate</i>	Druckdifferenz <i>Pressure difference</i>	Schlagzahl <i>Blow frequency</i>	Einzelschlagenergie <i>Single blow energy</i>
28,0 kg	min. 90 l/min	...180 bar	... 2100 min ⁻¹	... 900 Nm

Drehwerk // Rotary drive**Motoranzahl // Number of motors: 3****Mitteldruck-Motoren // Medium pressure motors**

Motortyp <i>Motor type</i>	Durchflussmenge (max.) <i>Flow rate (max.)</i>	Drehzahl (max.) <i>Revolutions (max.)</i>	Druckdifferenz (max.) <i>Pressure difference (max.)</i>	Drehmoment (max.) <i>Torque (max.)</i>
Motor A	170 l/min	148 min ⁻¹ (rpm)	210 bar	11,5 kNm
Motor B		106 min ⁻¹ (rpm)		16,1 kNm
Motor C		76 min ⁻¹ (rpm)		22,3 kNm

Hochdruck-Motoren // High pressure motors

Motor ME1T	170 l/min	242 min ⁻¹ (rpm)	310 bar	15,6 kNm
Motor H31T		221 min ⁻¹ (rpm)		17,0 kNm
Motor H34T		159 min ⁻¹ (rpm)		23,8 kNm
Motor ME4T		152 min ⁻¹ (rpm)		24,8 kNm
Motor H35T		113 min ⁻¹ (rpm)		33,6 kNm

Gewicht // Weight**850 kg**

* rechn. Maximalwerte im Dauerbetrieb // * max. data in continuous operation
 Angaben zum intermittierenden Betrieb auf Anfrage // data at intermittent operation on request
 rotierende, mechanische Dämpfung auf Anfrage // rotating, mechanical damping on request



Technische Änderungen ohne Vorankündigung und Verpflichtung gegenüber früher gelieferten Geräten. Die abgebildeten Geräte können Sonderausstattungen haben. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Technical specifications are subject to modifications without prior notice and incurring responsibility for machines previously delivered. The shown machines may have optional equipment. Errors and misprints reserved.

KLEMM Bohrtechnik GmbH
Wintersohler Str. 5
57489 Drolshagen Germany
Phone: +49 2761 705-0
Fax: +49 2761 705-50
E-Mail: info@klemm.de

www.klemm.de

KLEMM
Bohrtechnik

